

Parabolická anténa PWPAR54024R

Návod pro montáž

Parametry parabolické antény PWPAR54024R

Kmitočtové pásmo: **5.4250 – 5.7250 GHz**

Zisk: **24dBi**

Vyzařovací úhel: **7°**

VSWR: **max 1.15:1**

Předozaďní poměr: **35dBi**


Nominální impedance: **50 ohm**

Polarizace: **vertikální / horizontální**

Maximální výkon: **10 W**


Konektor: **N–Female**

Sestavení držáku parabolické antény

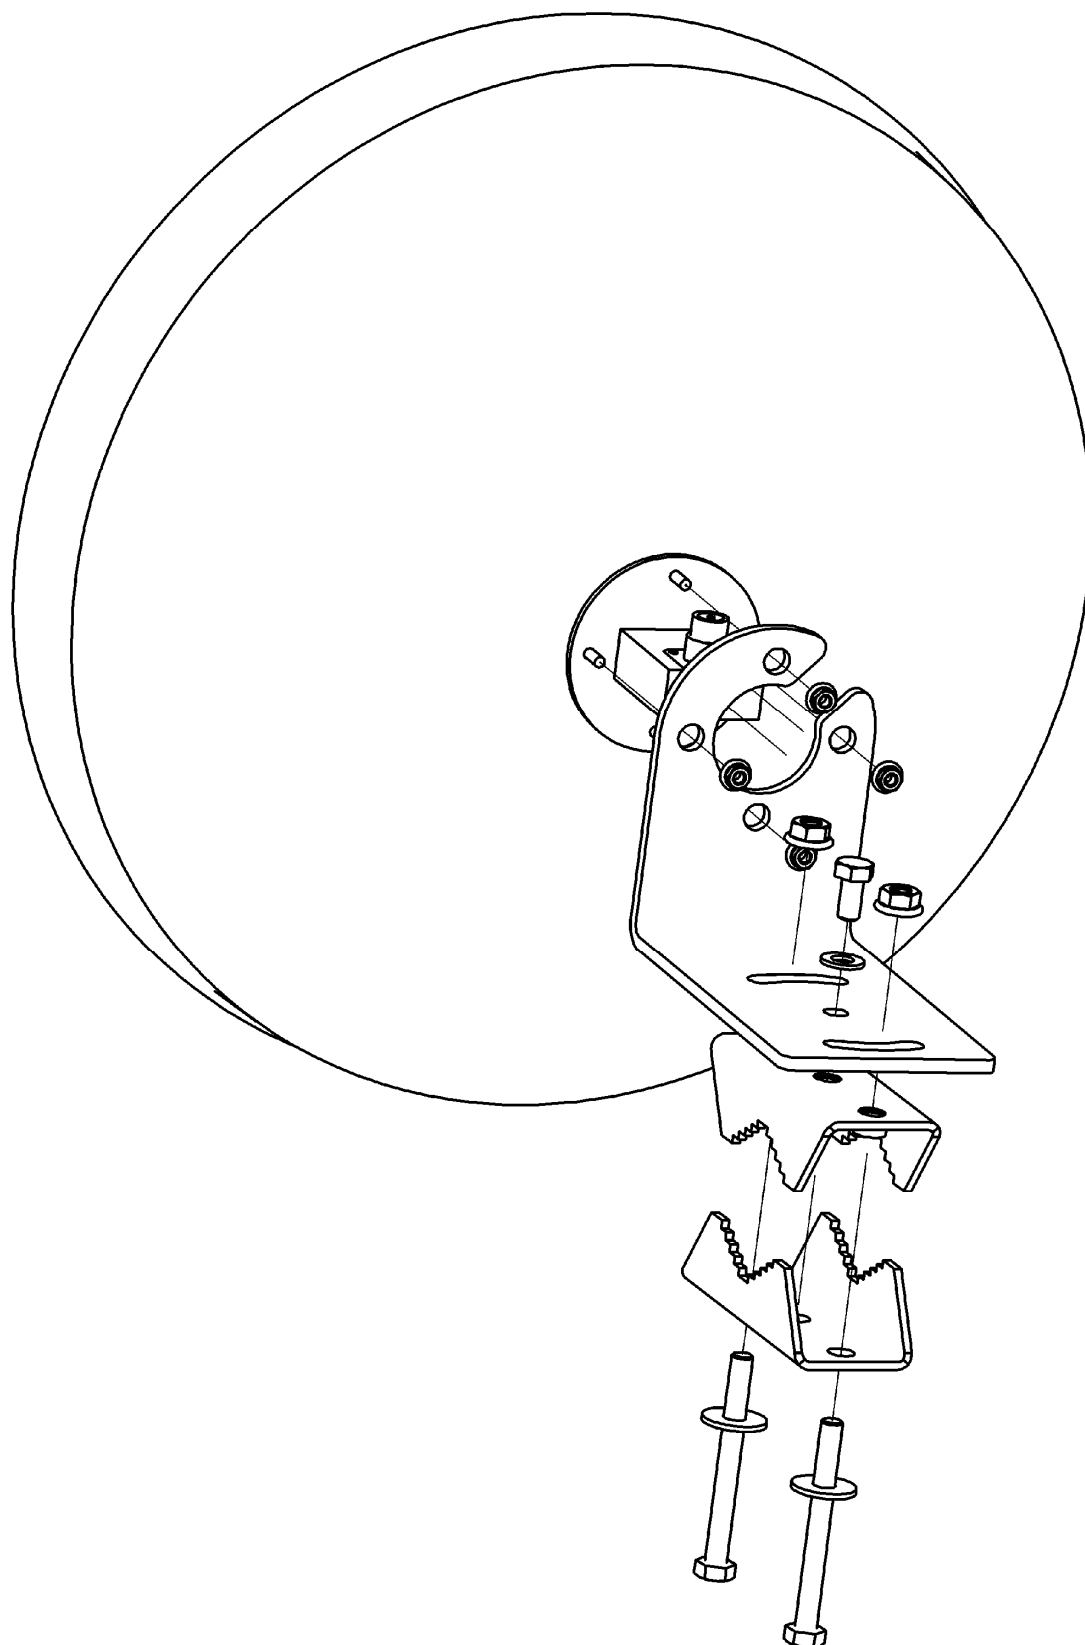

Orientace antény podle polarizace

Horizontální polarizace

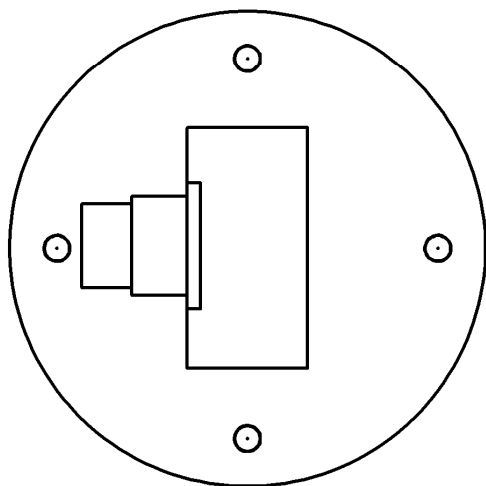

Vertikální polarizace

